





0.1Z Z

0.01 0.1 1 10 100 1000



MOSTEK WHEATSTONE'A TYP MW-4

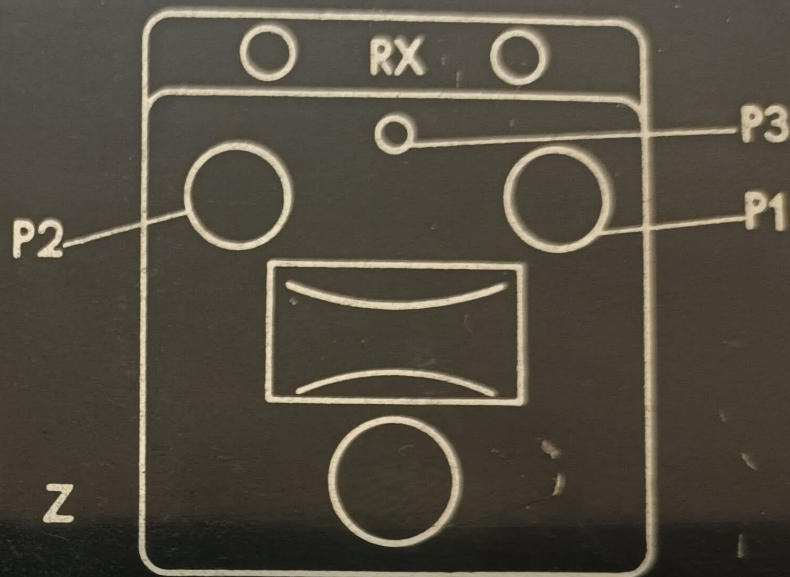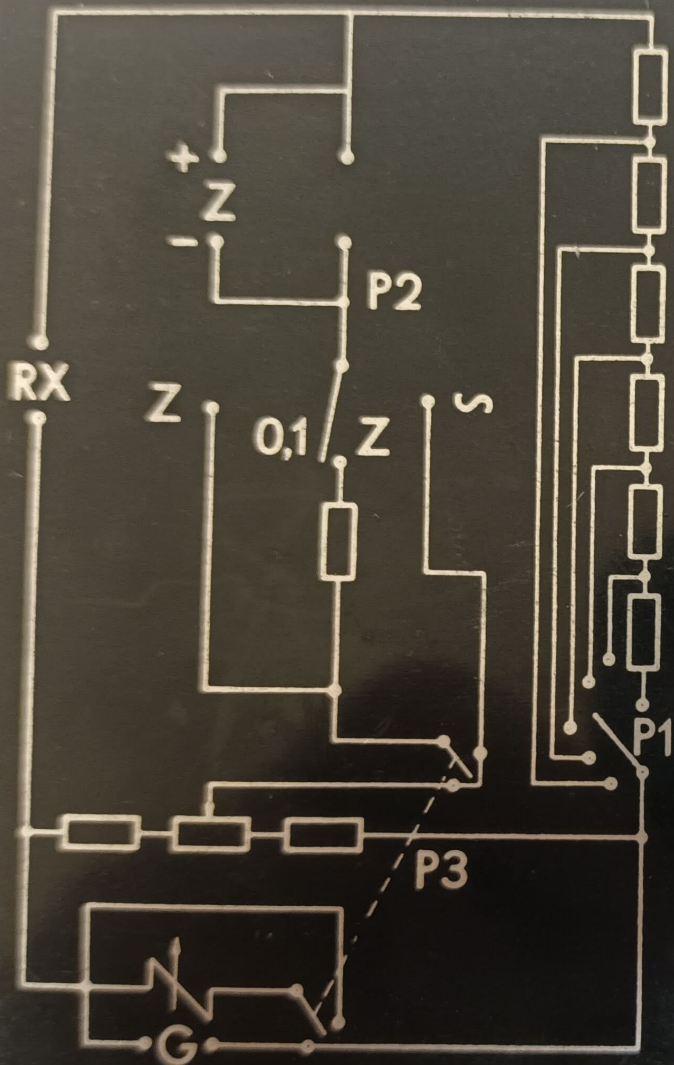

Wartość podziałki	Mnożnik	Zakres pomiarów	Uchyb w % od wielkości mierz		U (V) max
			—	~	
50 — 500	0,01	0,5 — 5 Ω	2	2	4,5
	0,1	5 — 50 Ω			4,5
	1	50 — 500 Ω	1	1	6
	10	0,5 — 5kΩ			12
	100	5 — 50kΩ			60
	1000	50 — 500kΩ			250
			nie tole ruję się		


Po wykonaniu pomiaru przełącznik P_2 ustawić w położeniu „0,1Z”. Przy zasilaniu mostka z zewnętrznego źródła napięcia należy wyjąć ze składowki baterię, a źródło zewnętrzne dołączyć do gniazdek „Z”. Przy zasilaniu mostka prądem zmiennym 50 Hz dołączyć do gniazdek „G” słuchawkę, przełącznik P_2 ustawić w położeniu „~”



X



MOSTEK THOMSONA TYP TMT-2

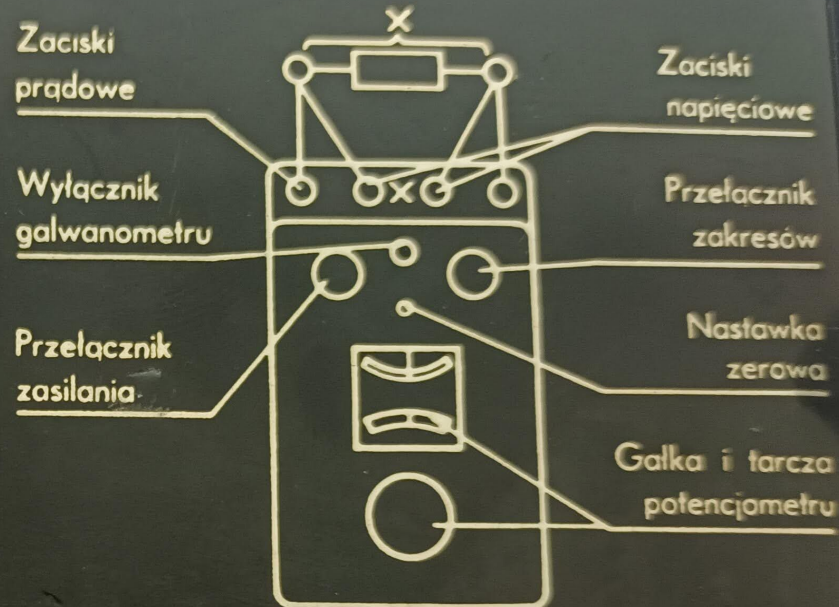

Wartość podziałki potencjometru	Mnożnik	Zakres pomiarów	Uchyb	Uchyb od wielk. mierz.
			Ω	w %
0,5 ÷ 6 Ω	x0,001	0,0005 ÷ 0,006 Ω	± 0,0001	
	x0,01	0,005 ÷ 0,015	± 0,00015	± 1
		0,015 ÷ 0,06		
	x0,1	0,05 ÷ 0,15	± 0,0015	± 1
0,15 ÷ 0,6				
x1	0,5 ÷ 1,5	± 0,015	± 1	
	1,5 ÷ 6			